




■ ■ ● Bohnenkamp

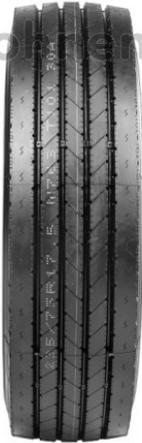

Reifen 235 / 75 R 17.5, SAR1  
16 PR, 143 / 141 L, TL, 3PMSF  
VA/TR, Sailun

**Art-Nr.: 11066122**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	11066122
Reifengröße	235 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 L
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.50
Breite mm	235
Außendurchmesser mm	797
stat. Halbmesser mm	372.06
Abrollumfang mm	2343
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 120
Luftdruck bar	8,60
Gewicht kg	30,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	235
Querschnittsverhältnis	75
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.