




■ ■ ● Bohnenkamp

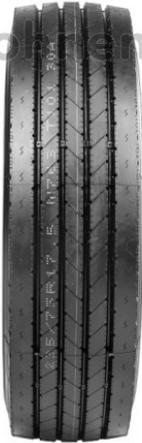

Reifen 205 / 75 R 17.5, SAR1
14 PR, 124 / 122 M, TL, 3PMSF
VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066102

Technische Daten:

Artikelnummer	11066102
Reifengröße	205 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	124 / 122 M
PR	14
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite mm	205
Außendurchmesser mm	753
stat. Halbmesser mm	353.36
Abrollumfang mm	2217
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 130
Luftdruck bar	7,50
Gewicht kg	25,79
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	205
Querschnittsverhältnis	75
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.